

# Notice de pose

## LE MATÉRIEL


visseuse

scie




⚠ Pour une hauteur supérieure à 1m10, sceller les poteaux.


1 - Positionner les poteaux en respectant l'entraxe

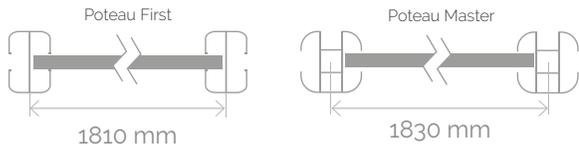


2 - Couper 2 des tasseaux 22x75 comme indiqué  
- Traiter les coupes avec un produit adapté



3 - Dans les rainures des poteaux, placer les tasseaux à la verticale  
- Au dessus de chaque tasseau vertical en mettre un à l'horizontale

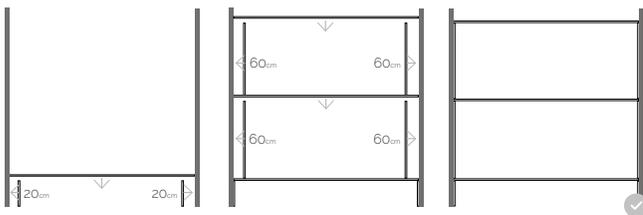

4 - Placer vos lames comme vous le souhaitez  
- Visser les lames sur chaque tasseau

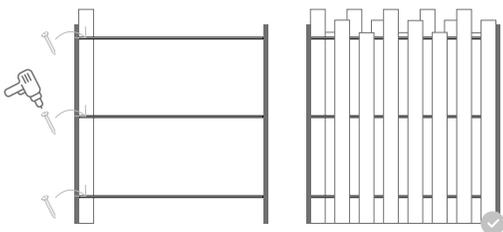

# Verti WOOD

## La clôture verticale




# Verti WOOD

## La clôture verticale



Photos non contractuelles - Conception Graphique : Debarge  
Crédits Photos : Debarge - Tous droits réservés - 2020-2021

PRINCIPES DE POSE



ASPECT  
Brut



SECTION LAME  
22 x 150



TRAITEMENT  
Classe III - Brun



ESSENCE  
Sapin du Nord

Verti  
WOOD

La clôture verticale

COMPOSITION DU KIT

Vertiwood

5 LAMES DE 22x150 EN 1M70

5 LAMES DE 22x150 EN 1M80

5 LAMES DE 22x150 EN 1M90

5 TASSEaux DE 20x75 EN 1M80

90 VIS INOX A2 - 4x40

+ 1 NOTICE DE POSE

Versowood

5 LAMES DE 22x150 EN 1M70

5 LAMES DE 22x150 EN 1M80

5 LAMES DE 22x150 EN 1M90

90 VIS INOX A2 - 4x40

+ 1 NOTICE DE POSE

LIVRAISON : En kit

CONDITIONNEMENT: 12 kits par palette




Assemblage  
en "Alterné"




ou en "Monoface"

- Un Système Innovant**  
15 lames de 3 hauteurs différentes disposées verticalement, une touche d'originalité pour votre extérieur.
- Personnalisable**  
Laissez libre court à votre imagination pour l'assemblage. De multiples possibilités de montage en « alterné », en « monoface » ou en pente. La Vertiwood est tout terrain.
- Facile à poser**



EXEMPLES DE MONTAGE



- En Alterné -



- Monoface -



- S'adapte à tout type de terrain -

Le DEBARGE



La clôture Vertiwood est compatible avec les poteaux Master et First de la gamme **EVOLUCES** et les poteaux H bois rainurés de 21 mm. (non fournis)



GARANTIE 10 ANS

La garantie porte sur les attaques de termites et les champignons et se limite au remplacement des lames hors pose.